


UEBSMD 260V

Tapa de montaje, cuadrada

Tapa de montaje en acero sendzimir-galvanizado en caliente con mecanizado cuadrado. Utilizable como sustituto de la tapa ciega, admite una unidad portamecanismos cuadrada. Preparada para soportar las cargas habituales de una oficina.

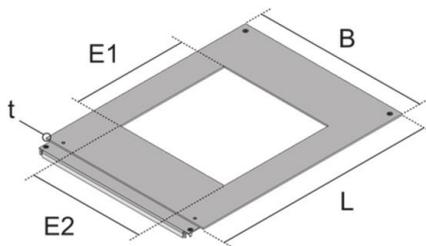

Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	B	L	E1	E2	t	Cubeta de mecanismos	G
UEBSMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	2,63 kg
incl.:							
UEBSMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	4,79 kg
incl.:							

B: Anchura

L: Longitud

E1: Dimensión de montaje

E2: Dimensión de montaje

t: Espesor de material

Cubeta de mecanismos: Cantidad máx. de cubetas portamecanismos

G: Peso

