


UEBSMSP S

Perfil lateral de acero

Los perfiles laterales giratorios sirven, junto con el soporte de nivelación, para el ajuste de la altura del canal con el suelo final.

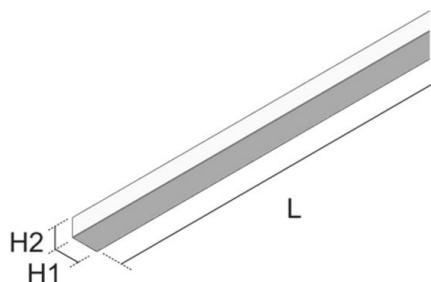

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H1	H2	H _{min}	N	L	G
UEBSMSP 60S	48 mm	68 mm	60 mm	50 mm	2000 mm	1,35 kg
UEBSMSP 100S	88 mm	108 mm	100 mm	50 mm	2000 mm	2,29 kg
UEBSMSP 150S	88 mm	138 mm	100 mm	80 mm	2000 mm	2,65 kg
UEBSMSP 180S	88 mm	168 mm	100 mm	110 mm	2000 mm	2,99 kg

H1: Altura

H2: Altura

H_{min}: Altura de montaje mín.

N: Área de nivelado

L: Longitud

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS



