


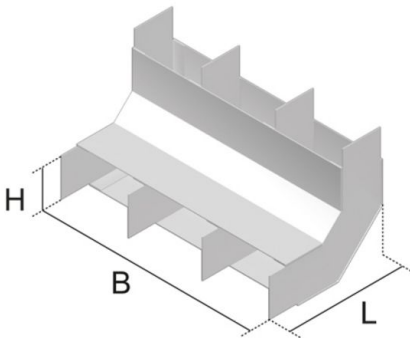

UVB 3

Codo vertical, de tres compartimentos

Codo vertical 90°, de tres compartimentos, como perfil rectangular de chapa acero galvanizada en caliente según método Sendzimir con dos separadores, parte superior e inferior unidas fijamente entre sí.

Material	Chapa de acero galvanizada en caliente
Clase de montaje	Montaje sobre forjado
Área de aplicación	Sistema de canalización bajo suelo
Norma	según DIN EN 50085
Autorizaciones	según VDE / TÜV

Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	G
UVB 3-28-250S	29 mm	246 mm	132 mm	1,55 kg
UVB 3-28-350S	29 mm	346 mm	132 mm	2,2 kg
UVB 3-38-250S	39 mm	246 mm	132 mm	1,7 kg
UVB 3-38-350S	39 mm	346 mm	132 mm	2,4 kg
UVB 3-48-250S	49 mm	246 mm	132 mm	1,95 kg
UVB 3-48-350S	49 mm	346 mm	132 mm	2,6 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
G: Peso



OPTIONAL ACCESSORIES

UB, UN

