


UVBUWI-4.0-5

Conector hembra, Wieland

Conector de 5 polos con carcasa de protección y conexión sin tornillos, para cables rígidos de 0,5-4,0mm² o cables flexibles de 0,5-4,0mm² con puntera, 400 V / 4kV / 20 A.

Gesis GST18i5 de Wieland

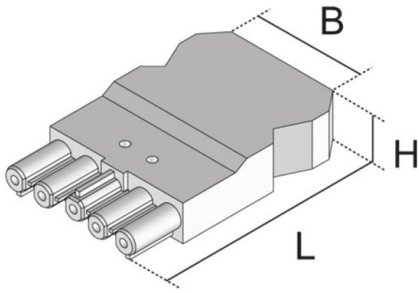

Poliamida

Product	H	B	L	AQ	color	Ausgang	G
UVBUWI-S-4.0-5P	17 mm	48 mm	85 mm	4,0 mm ²	Negro	5 polos	0,02 kg
UVBUWI-W-4.0-5P	17 mm	48 mm	85 mm	4,0 mm ²	Blanco	5 polos	0,02 kg

H: Altura

B: Anchura

L: Longitud

AQ: Sistema de embornamiento

color:

Ausgang:

G: Peso

