


W-BS

Ángulo pared Resistente al fuego, norma de soportes

El producto se puede utilizar en instalaciones protegidas contra el fuego. Para comprobar las especificaciones técnicas, ver los certificados y pruebas realizadas.




Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

| | |
|---------|---------|
| Product | G |
| W-BS F | 0,63 kg |

G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

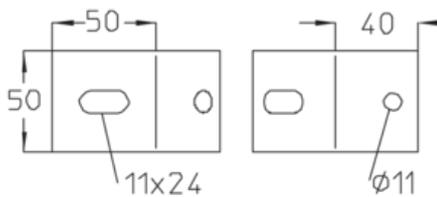

OPTIONAL ACCESSORIES

SD, SAZ, GB, VM



