


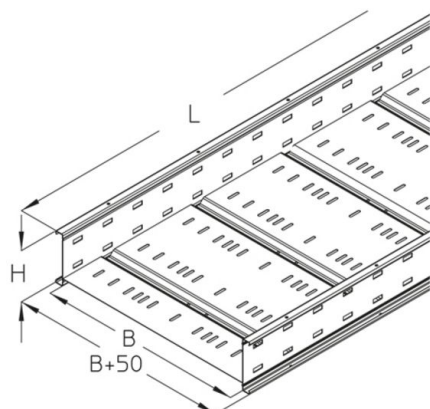

WPR 150

Bandeja perforada autoportante, Altura=150 mm

Bandeja autoportante perforada, elevada rigidez transversal mediante chapa de inserto soldada y rebordeada, comprobado incluido conductividad eléctrica según DIN EN 61537

Este artículo también está disponible en acero inoxidable con el n.º de material 1.4571/1.4404 (V4A).



Galvanizado en caliente según método Sendzimir, según DIN EN 10346

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
WPR 150-20S	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm ²	0,38 kN/m	45,13 kg
WPR 150-30S	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm ²	0,58 kN/m	50,81 kg
WPR 150-40S	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm ²	0,77 kN/m	56,68 kg
WPR 150-50S	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm ²	0,96 kN/m	62,55 kg
WPR 150-60S	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm ²	1,15 kN/m	68,41 kg

Galvanizado por inmersión en caliente según DIN EN ISO 1461

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
WPR 150-20F	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm ²	0,38 kN/m	48,28 kg
WPR 150-30F	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm ²	0,58 kN/m	54,36 kg
WPR 150-40F	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm ²	0,77 kN/m	60,64 kg
WPR 150-50F	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm ²	0,96 kN/m	66,92 kg
WPR 150-60F	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm ²	1,15 kN/m	73,20 kg

Acero inoxidable, n.º de material 1.4301 (V2A)

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
WPR 150-20E	150 mm	200 mm	6000 mm	1,75 mm	256 cm ²	0,38 kN/m	48,74 kg

Page 1

PUK-Portacables, S.L.

Pol. Ind. Barcelonés, C/ Noguera, Nave 1, 08630 Abrera | España

Teléfono +34 93 7703490/91 | Fax +34 93 7703518 | puk@pukportacables.com | pukportacables.com




Date of issuance: 05.07.2025. Errors and technical modifications reserved.

Product	H	B	L	t	A	Q_{SK}	G
WPR 150-30E	150 mm	300 mm	6000 mm	1,75 mm	384 cm ²	0,58 kN/m	55,62 kg
WPR 150-40E	150 mm	400 mm	6000 mm	1,75 mm	512 cm ²	0,77 kN/m	62,70 kg
WPR 150-50E	150 mm	500 mm	6000 mm	1,75 mm	640 cm ²	0,96 kN/m	69,78 kg
WPR 150-60E	150 mm	600 mm	6000 mm	1,75 mm	768 cm ²	1,15 kN/m	76,88 kg

H: Altura
B: Anchura
L: Longitud
t: Espesor de material
A: Área de la sección transversal
 Q_{SK} : Carga lineal cable de control
G: Peso

DETAILS / APPLICATIONS

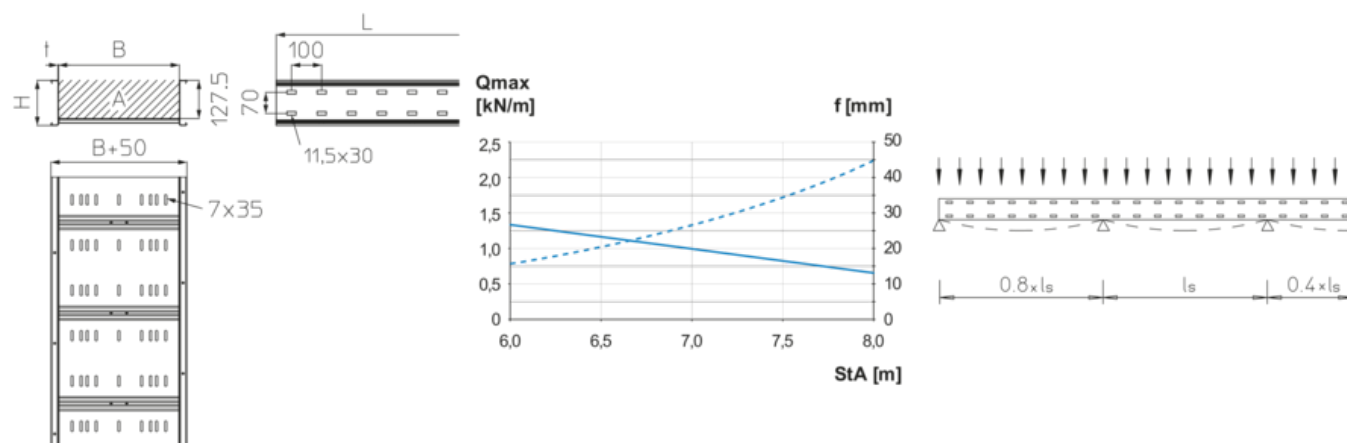

OPTIONAL ACCESSORIES

WPRB 150, WPREAB 150, WPEA 150, WPR 150, WPRAA 150, WPRK 150, WPV 150, WPVH 150, WPVV 150, VB, WPTR 150, WPHS-A, WPHS-K, WPHS-P, WPHS-IS, WPREB, WPRKAB, H, WPD



¡No pisar!



clasificación UL

